



Láser multilínea recargable SK700GD / SK700D




3 líneas completas de 360
grados para una
instalación rápida
y sencilla




SK700GD

Verde



SK700D

Rojo



Funcionamiento continuo
prolongado
(aprox.)

	SK700GD	SK700D
BL1016	5 h	8 h
BL1021B	7 h	11 h
BL1041B	14 h	22 h






Luz verde de alta visibilidad (SK700GD)


3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.

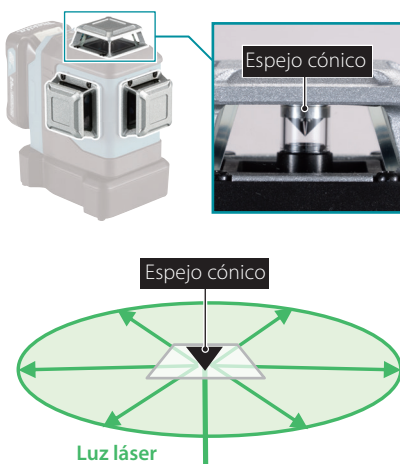

Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica

- Reduce el tiempo de preparación.
- Las líneas láser verticales pueden girar alrededor del punto definido hasta 10° a izquierda y derecha (con un dial para ajuste fino).
- El mecanismo de rotación excéntrica permite que el cuerpo del láser gire sin cambiar la posición del punto definido, lo que facilita el posicionamiento de la línea.

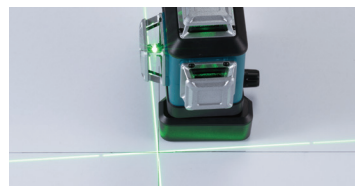

Interruptor

Modo de luz de línea




Selección de línea láser e interruptor de encendido/apagado

Indicador de brillo


Brillante ▶ Normal ▶ modo Eco

Selección de línea


Nivelación desbloqueada



Nivelación bloqueada



Aplicaciones de inclinación



Alimentado por:

Batería de 12Vmax CXT
BL1041B (4.0Ah)



BL1021B (2.0Ah)
BL1016 (1.5Ah)



ADP09*
Cargado con 8 baterías AA



*ADP09 no está disponible en USA.

XPT

Tecnología de protección Extrema



Sólo el cuerpo del láser de línea tiene clasificación IP54

Accesorios

Receptor láser LDX1
Mod. LE00855702



Bolso suave largo
Mod. 832173-9



Trípode pequeño
Mod. TK0LM2000F



Trípode 1800
Mod. TK0LM4001F



Trípode 2900
Mod. TK0LM5030F



Montura de pared
Mod. LE00870137

Adaptador de pared y techo para aplicaciones universales con función de ajuste de altura



Serie láser

SK105GD
SK106GD



SK105GD





SK106GD

SK105D
SK106D



SK105D

SK106D



Láser multilinea recargable

SK700GD / SK700D

Estuche

Precisión de nivelación	±2 mm / 10 m
Alcance autonivelante	±4°
Tipo de láser	SK700GD: Láser clase 2: 510 - 530 nm SK700D: Láser clase 2: 630 - 645 nm
Temperatura	-10 - 50°C
Protección	IP54
Dimensiones (L x An x Al)	c/ BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 mm (5-7/8 x 4-1/8 x 6") c/ BL1041B: 168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

Equipamiento estándar: Placa de puntería, adaptador, bolsa suave

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202110